
PROJETO · ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO EM BOX TRUSS Q30 · SHERPA42


Natal Ibirapuera 2026

Cubo de 2,02 m em box truss Q30 com praticáveis, que recebe três caixas point source no topo e o sub por dentro. Este caderno traz as vistas cotadas da estrutura sem e com os equipamentos, a legenda de componentes e as vistas 3D.

LOCAL	AGÊNCIA	DATA DO EVENTO	DATA DO PROJETO	PROJETO POR
Parque Ibirapuera	**Sherpa42**	A definir	**29/10/2026** · Versão 00	**Guilherme Araujo**

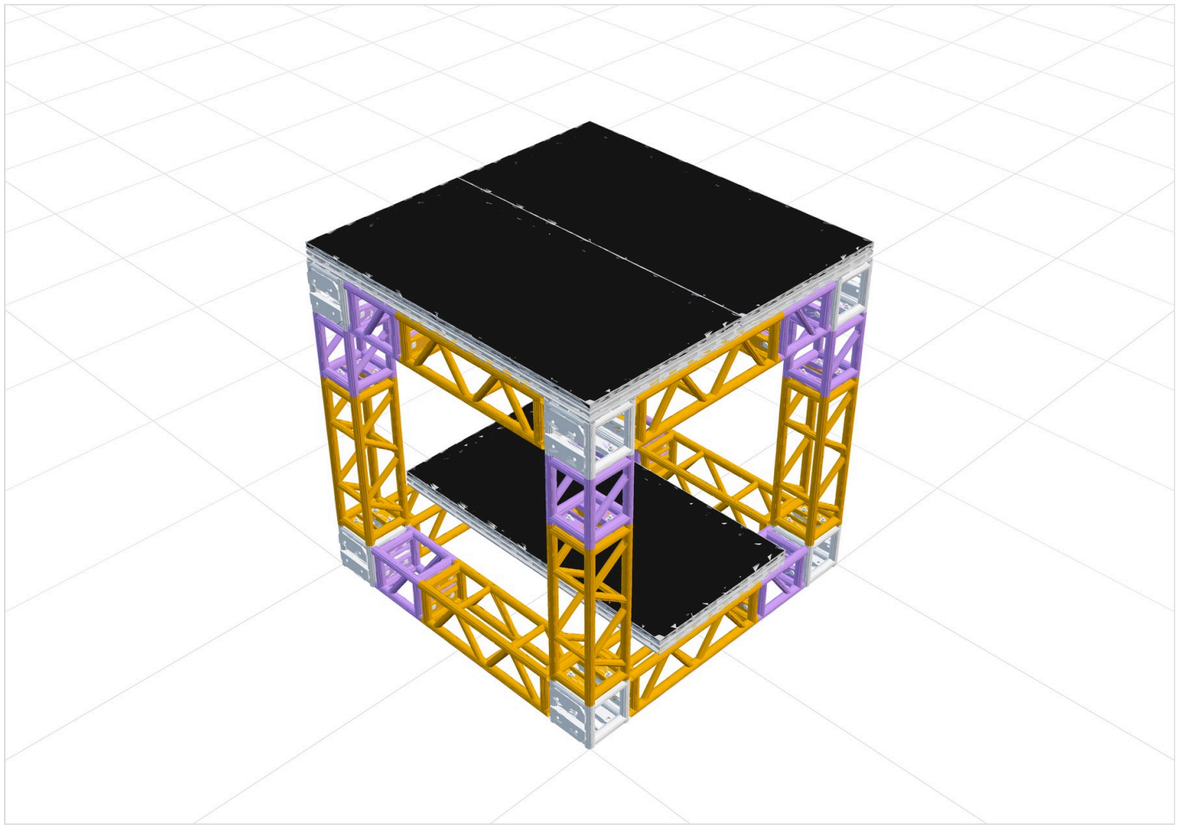


01 ESTRUTURA · SEM EQUIPAMENTOS PÁG. 02

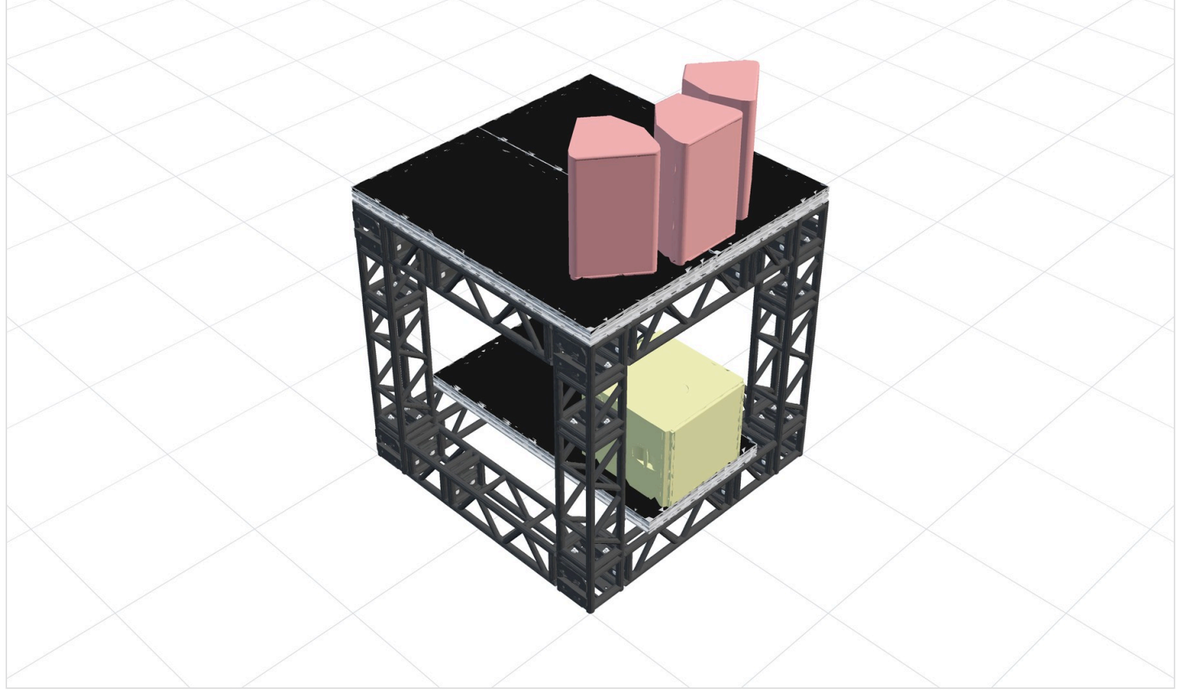


02 ESTRUTURA · COM POINT SOURCE E SUB PÁG. 03–05


Vistas cotadas

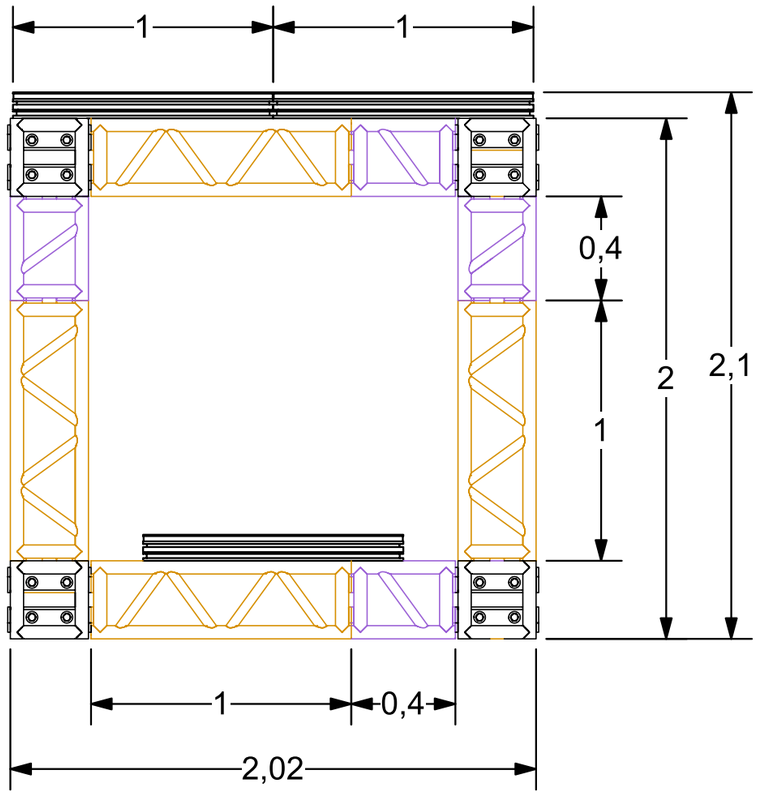

01 VISTA FRONTAL

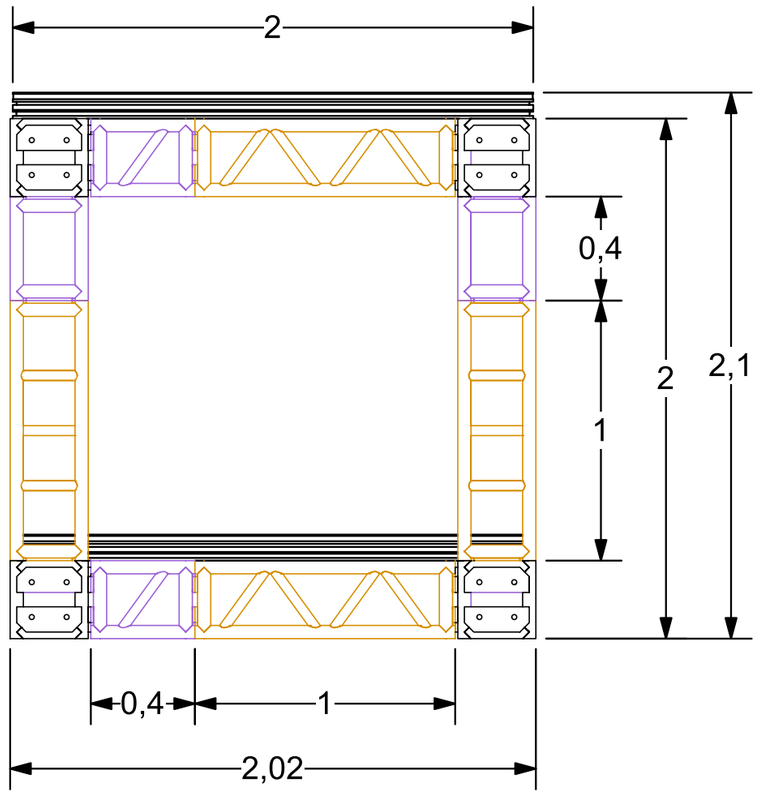

02 VISTA LATERAL

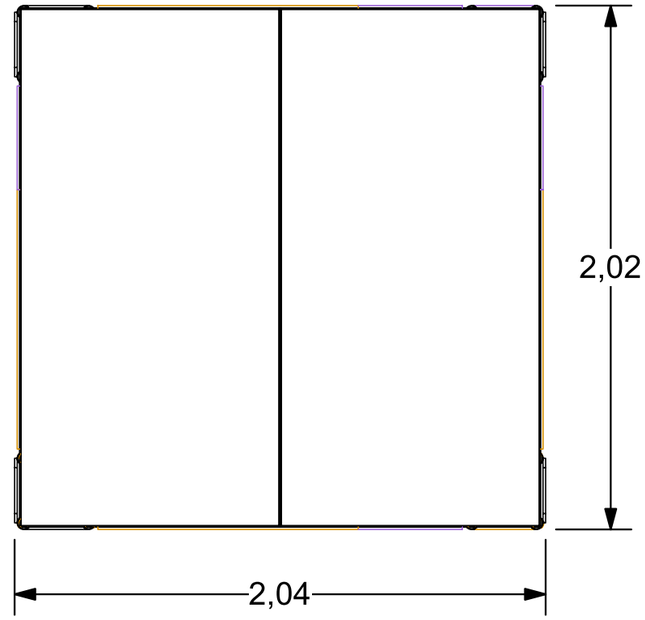


03 VISTA TOPO


Medidas em metros · todas as vistas na mesma escala

Box truss Q30 · cubos de 5 faces · 3 praticáveis 2 × 1 m


Vistas cotadas

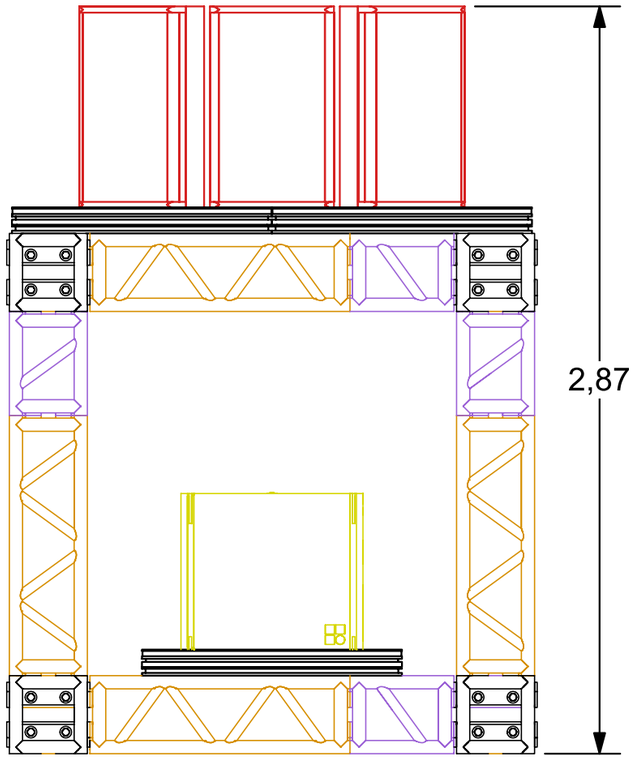

01 VISTA FRONTAL

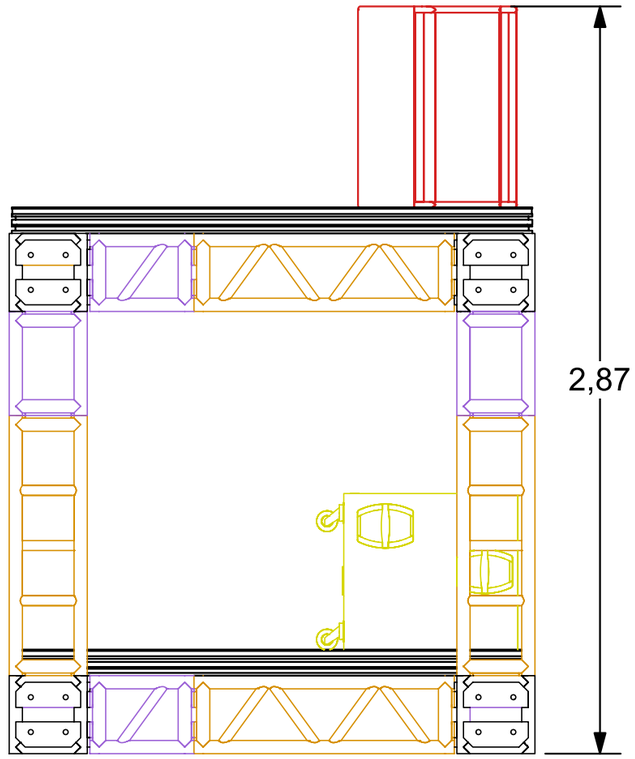

02 VISTA LATERAL

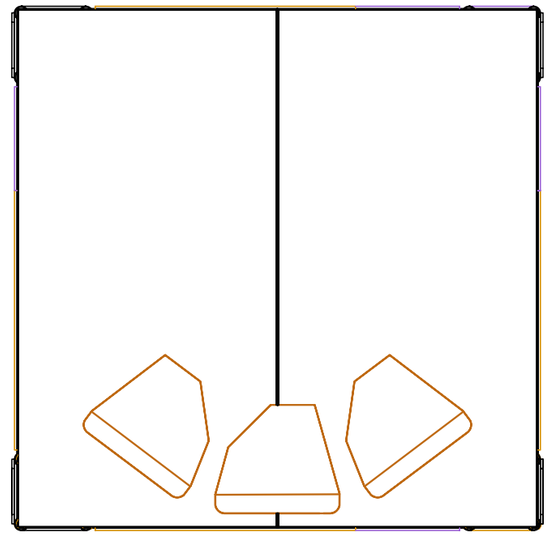

03 VISTA TOPO

Medidas em metros · todas as vistas na mesma escala

3 point source no topo · sub sobre o praticável inferior


Visão de conjunto e legenda

Estrutura cúbica de 2,02 m em box truss Q30, com cubos de 5 faces nos 8 cantos e, em cada aresta, um segmento de 1,00 m e outro de 0,40 m. Dois praticáveis 2 × 1 m formam o topo a 2,10 m; um terceiro, por dentro, a 0,40 m do piso, recebe o sub. Três caixas point source ficam na borda da frente do topo e chegam a 2,87 m.

Planta **2,04 × 2,02 m** | Altura **2,10 m** | Com point source **2,87 m** | **3** point source | **1** sub

LEGENDA · COMPONENTES E QUANTIDADES

SÍMBOLO	COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.
ESTRUTURA			
	Cubo Q30	5 faces	**8**
	Box Truss Q30	0,40 m	**12**
	Box Truss Q30	1,00 m	**12**
	Praticável	2 × 1 m	**3**
SONORIZAÇÃO			
	Point Source	No topo, na borda da frente	**3**
	Sub	Dentro do cubo, no praticável inferior	**1**
FIXAÇÕES			
	Parafuso sextavado	Ø 5/8	**144**

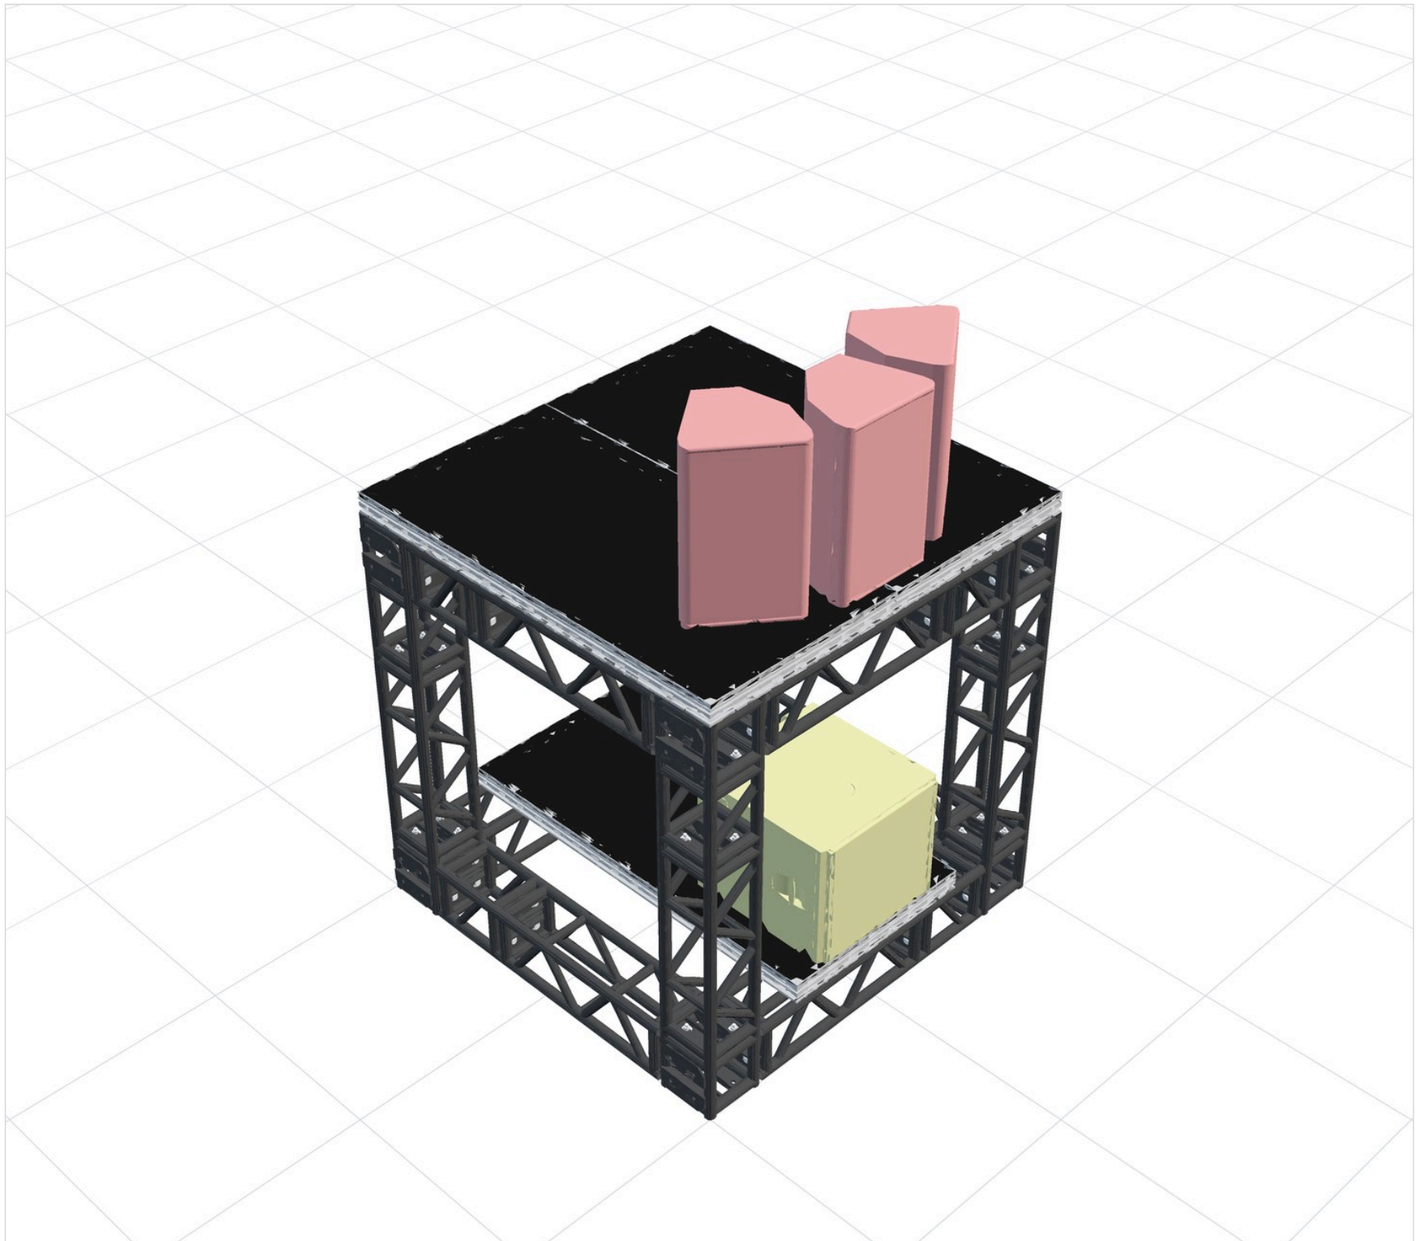

A VISTA ISOMÉTRICA · COM POINT SOURCE E SUB


Vistas 3D




01 VISTA FRONTAL



02 VISTA LATERAL

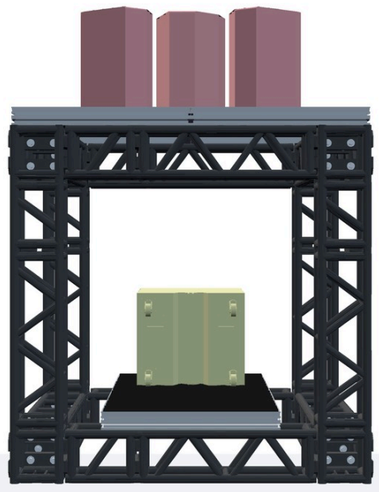

03 VISTA POSTERIOR

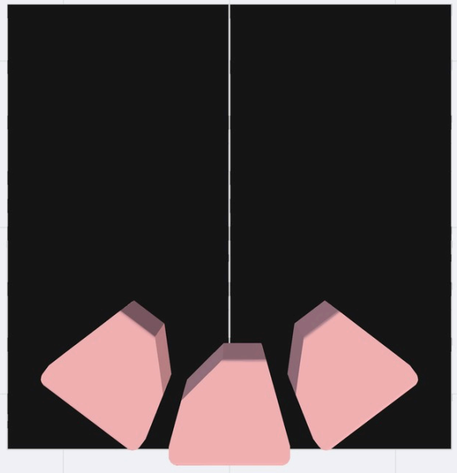

04 VISTA TOPO